

PIG GRIPPY FLOOR MAT

Istruzioni

INSTALLAZIONE DI BASE

1. Pulire e asciugare a fondo il pavimento per una miglior aderenza e migliori prestazioni.
2. Tagliare il tappetino da pavimento Grippy alle dimensioni desiderate con il taglierino di installazione come tagliere. (fig. A)
3. Posizionare il tappetino, spianarlo e premerlo in posizione utilizzando l'Installation Tool. (fig. B)
4. Per aree a traffico intenso, tagliare gli spigoli ad angolo di 45° sullo strumento di installazione utilizzando le istruzioni di taglio. (fig. C)

NOTA: Per lunghi tratti, utilizzare più tappetini e far in modo di avere due persone a posizionare gli angoli in modo da allinearli correttamente.

MANUTENZIONE

Frequenza di sostituzione

Il tappetino da pavimento PIG Grippy è estremamente durevole e progettato per durare fino a 12 settimane. Se il tappetino mostra evidenti segni di usura o una ridotta aderenza al pavimento prima della fine di quel periodo di tempo, dovrebbe essere sostituito.

NOTA: Non sollevare il tappetino per pulire il pavimento sottostante prima di essere pronti a sostituirlo.

Asciugatura

Il tappetino da pavimento PIG Grippy è altamente assorbente e ad asciugatura rapida. L'acqua assorbita evaporerà; per accelerare l'asciugatura possono essere utilizzati normali ventilatori o soffiatori per pavimento. Per condizioni di bagnato estremo, utilizzare un aspiraliquidi o un estractore per rimuovere l'acqua.

Pulizia

Il tappetino da pavimento PIG Grippy ha un basso profilo ed è estremamente durevole quindi può essere lasciato in posizione durante la pulizia giornaliera. Macchine lavasciuga, aspirapolvere, scope e lavapavimenti passano sulla superficie del tappetino senza danneggiarla. Per pulire il tappetino da pavimento PIG Grippy possono essere utilizzate normali macchine lavasciuga. Per migliori risultati, utilizzare poca acqua e bassa pressione. Il tappetino dovrebbe essere il più asciutto possibile prima di essere pulito con macchine lavasciuga. Le macchie più resistenti possono essere pre-trattate con normali prodotti di pulizia e agitate con una spazzola o una spugnetta per ammorbidire la superficie.

Stagione Umida / Manutenzione con Tempo Invernale

Pioggia abbondante, neve, ghiaccio, fango e sale rendono difficile mantenere i pavimenti asciutti. Suggeriamo le seguenti buone norme per aiutare per aiutare il tappetino da pavimento PIG Grippy a resistere alle intemperie:

1. Utilizzare lunghi tratti o larghezze più ampie di tappetino da pavimento PIG Grippy per minimizzare le impronte.
2. Utilizzare un aspiraliquidi o un estractore per rimuovere l'acqua in eccesso; il tappetino non si sposterà!
3. Il tappetino da pavimento PIG Grippy ha un profilo molto basso, quindi lavapavimenti, macchine lavasciuga e estractori possono passarci sopra.
4. Utilizzare un soffiatore per velocizzare l'evaporazione ed eliminare la necessità di una sostituzione del tappetino.



Rendi l'installazione ancora più semplice con il nostro taglierino di sicurezza (GRP012) e lo strumento di installazione (GRP001)



Vedi retro per consigli e tecniche avanzate.

PIG GRIPPY FLOOR MAT

Last revised 21/11/16

Consigli e Tecniche Avanzate

Strumento di installazione e Istruzioni di taglio per i tappetini a Fondo Adesivo PIG

Utilizzare il nostro strumento multiuso per rendere l'installazione più semplice. Funziona come tagliere e come guida per realizzare margini dritti e spigoli a 45°. Funziona come livellatore per spianare il tappetino in meno fasi che utilizzando mani o piedi.

Taglio di Margini e Spigoli

Se i margini diventano usurati o iniziano a sollevarsi, rimuovere il tappetino fino a esporre l'adesivo fresco, poi tagliare e premere il nuovo margine in posizione. Quando si pulisce il tappetino da pavimento PIG Grippy con macchine lavasciuga, tagliare gli spigoli ad angolo a 45° per risultati migliori (fig. A).

Aree a Traffico Intenso

Per aree a traffico intenso, tagliare gli spigoli del tappetino ad angolo per ridurre il rischio di sollevamento (fig. A).

Pavimenti Unti

Per aree esposte a olio o grasso, pulire i pavimenti con uno sgrassatore. Assicurarsi di sciacquare a fondo la superficie e di permetterle di installare il tappetino da pavimento PIG Grippy.

Pavimenti Stuccati

Per prevenire il sollevamento di piastrelle, evitare di posizionare il tappetino direttamente sopra le linee stuccate (fig. B).

Il tappetino da pavimento PIG Grippy rende al meglio quando tutti i suoi margini sono in contatto diretto con superfici pulite e lisce. Dopo il lavaggio del pavimento, asciugare a secco l'acqua residua lungo i margini.

Entrate

Regolare le dimensioni del tappetino da pavimento PIG Grippy per l'intera larghezza della propria porta, e fornire una lunghezza sufficiente per un'uscita adeguata. Assicurarsi che le connessioni corrano lungo la stessa direzione in cui scorre il traffico. Se vengono utilizzate spesso attrezzature dotate di ruote nell'area di installazione, evitare di far terminare la lunghezza del tappetino dove abitualmente si gira e si svolta.

Installazione estremità a estremità

È possibile unire insieme più tappetini da pavimento PIG Grippy per fornire una maggiore copertura. "Unendo" due tappetini, installare il Pezzo 1 dal suo margine anteriore (come descritto in Installazione di base sul fronte). Poi, installare il Pezzo 2 dal suo margine laterale, adiacente al lato lungo del Pezzo 1. Assicurarsi che non ci sia nessuno spazio vuoto o sovrapposizione, poi spianare il Pezzo 2 dalla connessione di mezzo, fino ai margini.

Connessioni

Quando si incontrano due pezzi di tappetino da pavimento PIG Grippy (fianco a fianco o estremità a estremità), assicurarsi che i margini non si sovrappongano (fig. C). Le connessioni piatte aiutano ad evitare possibili rischi di inciampamento e di sollevamento prematuro.

Tappetino da pavimento PIG Grippy

I tappetini retro adesivi New Pig sono stati ideati per essere utilizzati sui più comuni pavimenti ad uso industriale e commerciale e non sono destinati ad essere utilizzati in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare l'idoneità dei tappetini retro adesivi per l'utilizzo che dovete farne, applicate prima dell'uso una parte di tappetino della misura di 15x15 cm su un'area di non particolare importanza.

I tappetini da pavimento PIG® Grippy® devono essere sostituiti qualora presentino segni di usura o danneggiamento e dovranno in ogni caso essere sostituiti ogni 12 settimane.

I tappetini da pavimento PIG® Grippy® devono essere sostituiti una volta divenuti saturi o qualora presentino segni di usura o di danneggiamento.

Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo New Pig possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui viene apposto. Al di fuori delle garanzie previste dalla legge applicabile, New Pig non garantisce né che il tappetino possa essere utilizzato per un fine specifico né che lo stesso sia idoneo per l'utilizzo che ne voglia fare il cliente. Oltre alla responsabilità per dolo o colpa grave che per legge non può essere esclusa o derogata, New Pig non avrà alcuna responsabilità per, e il Cliente manleva New Pig da, qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti, ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l'idoneità e l'adeguatezza dell'uso dei tappetini retro adesivi nei suoi locali.

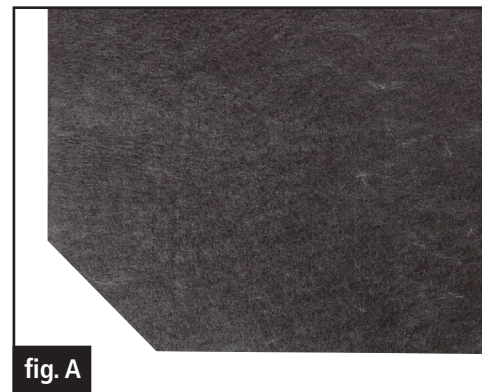


fig. A

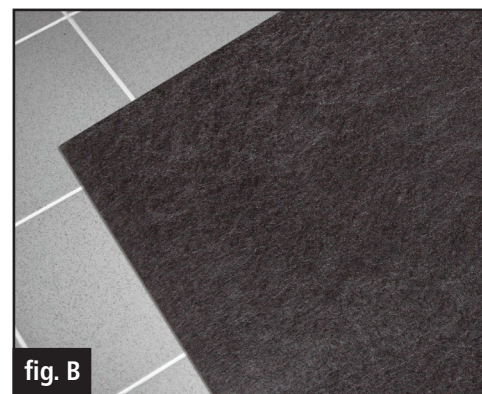


fig. B

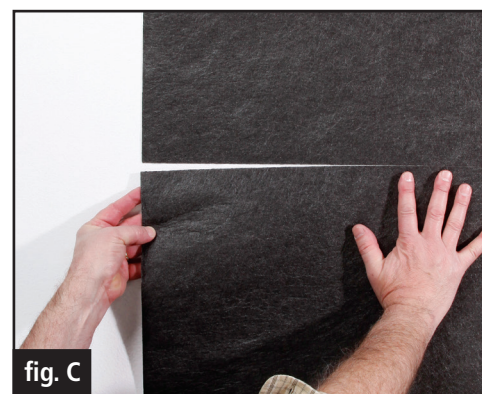


fig. C

